

Anleitung zur Befestigung von Dekorationen an einer Säule

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung die folgenden Hinweise sorgfältig durch und beachten Sie diese während des Betriebs.

Allgemeine Anleitung:

Verwenden Sie die Produkte nicht in unausgepacktem Zustand. * Bei jeglicher Handhabung (Montage, Demontage, Austausch von Lichtquellen) dürfen die Produkte nicht ans Netz angeschlossen sein. * Defekte Lichtquellen sollten sofort durch eine Lichtquelle mit derselben Spannung und Leistung ersetzt werden. * Setzen Sie die Anschlussstellen keiner direkten Wassereinwirkung aus. * Schützen Sie sie vor mechanischer Beschädigung und der Handhabung durch Kinder. * Bedecken Sie die Produkte während des Betriebs aus Gründen der Erwärmung nicht. * Stellen Sie sie nicht in direkten Kontakt mit leicht entflammaren Materialien. * Verwenden Sie sie nicht bei verschlechterten Wetterbedingungen (Sturm usw.). * Achten Sie bei langfristigem Betrieb auf metallischen Trägerflächen auf deren ordnungsgemäße Erdung. * Führen Sie vor jeder Benutzung eine visuelle Kontrolle auf Unversehrtheit und Festigkeit der Isolierung und Abdeckungen durch. * Betreiben Sie sie nur unter gelegentlicher Aufsicht. * Setzen Sie den Betrieb bei festgestellten Mängeln nicht fort. * Lagern Sie sie trocken und warm, unter Berücksichtigung der Produktbeschaffenheit. * Die Produkte erfordern eine sorgfältige Handhabung.


Anleitung für Montage und Demontage:

Befestigung 910.101 - Bezeichnung PS1

1. Durchmesser des Masts: 60 – 160 mm
2. Packband: 16 x 0,5 mm
3. PS1-Halterungen

Uchycení 910.102 – označení PS2


1. Durchmesser des Masts: 160 – 260 mm
2. Packband: 16 x 0,5 mm
3. PS2-Halterungen

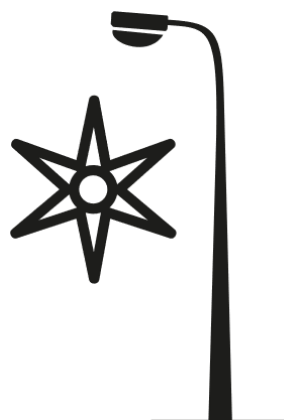

910.101 und 910.102 Befestigung der Dekoration an Masten

Halterungen 910.101 für Masten mit einem Durchmesser am Befestigungspunkt von 60 bis 160 mm, Halterungen 910.102 für Masten mit einem Durchmesser am Befestigungspunkt von 160 bis 260 mm. Stahlband der Länge von etwa 1,2-fachem Umfang des Masts am Befestigungspunkt um eine M8-Schraube biegen. Das kürzere Ende des Bandes an den Mast anlegen, das längere Ende um den Mast wickeln und durch das Loch in der M10-Schraube stecken. Mit der M10-Schraube die Halterung am Mast befestigen. M10-Mutter festziehen. Der Abstand zwischen den Klammern richtet sich nach der Art der Dekoration. Zwischen die Halterung und die Halterung des Dekorationselements eine Isolierunterlage einlegen, um die Bildung eines galvanischen Elements und die daraus resultierende Korrosion zu verhindern. Zwischen die Halterung und den Halter kann eine Gummischeibe eingelegt werden, um Beschädigungen der Mastoberfläche durch die Halterung zu vermeiden. Die Dekoration mit M8-Schrauben an den Halterungen befestigen. Mit dem beiliegenden Stahlseil (das Seil wird nur bei großen Dekorationen beigefügt) die Dekoration so befestigen, dass sie im Falle eines Unfalls am Seil hängen bleibt. Richtig installierte Halterungen schützen die Dekoration vor möglichen Sturmschäden, daher ist es notwendig, diesen Typ von Halterungen zu verwenden.

Demontage: die Dekoration gegen Herunterfallen sichern, die Schrauben und Muttern lösen, das Band durchschneiden.

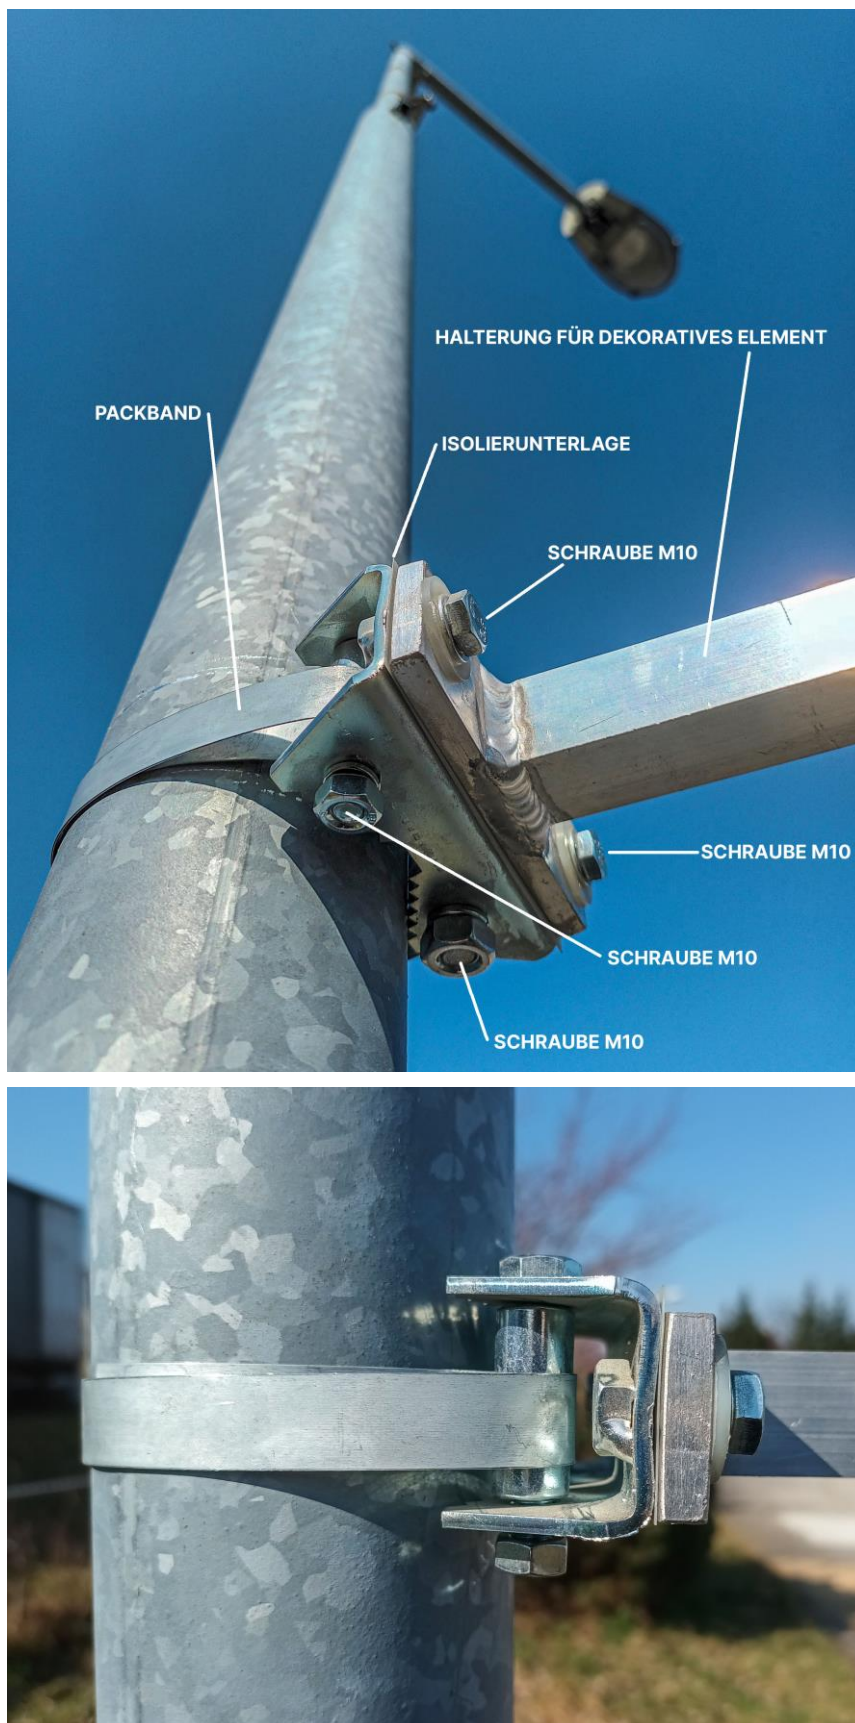**Sehr geehrte Kunden,**

wir bedanken uns, dass Sie unsere Dekoration gekauft haben und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.