

# Návod pro uchycení dekorace na sloup

**Před prvním použitím pečlivě prostudujte níže uvedená upozornění a při provozu je respektujte.**

## **Obecný návod:**

Výrobky nepoužívejte v nerozbaleném stavu. \* Při jakékoli manipulaci (montáž, demontáž, výměna světelných zdrojů) nesmí být výrobky připojeny na síť. \* Vadné světelné zdroje nahradte ihned světelným zdrojem stejného napětí a příkonu. \* Připojovací místa nevystavujte přímému působení vody. \* Chraňte před mechanickým poškozením a manipulací dětmi. \* Z důvodů oteplení výrobky při provozu nezakrývejte. \* Neumisťujte v přímém styku s lehce hořlavými látkami. \* Nepoužívejte při zhoršených klimatických podmínkách (bouřka apod.). \* Při předpokládaném dlouhém provozu na kovových nosných podkladech dbejte na jejich řádné uzemnění. \* Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu neporušenosti a pevnosti izolace a krytů. \* Provozujte za občasného dohledu. \* Při jakékoli zjištěné závadě výrobek dále neprovozujte. \* Skladujte v suchu a teple s ohledem na charakter výrobku. \* Výrobky vyžadují šetrné zacházení.


## **Návod pro montáž a demontáž:**

### **Uchycení 910.101 – označení PS1**

1. Průměr stožáru: 60 – 160 mm
2. Balíková páska: 16 x 0,5 mm
3. Úchytky PS1

### **Uchycení 910.102 – označení PS2**


1. Průměr stožáru: 160 – 260 mm
2. Balíková páska: 16 x 0,5 mm
3. Úchytky PS2

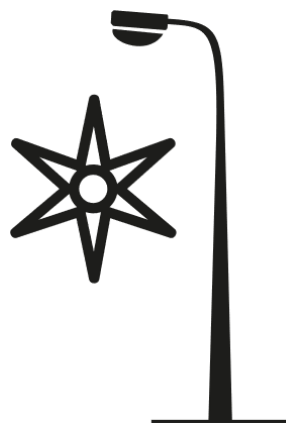

### **910.101 a 910.102 uchycení výzdoby na stožáry**

Úchyty 910.101 na stožáry o průměru u úchyty 60 až 160 mm, úchyty 910.102 na stožáry o průměru u úchyty 160 až 260 mm. Ocelovou pásku délky asi 1,2násobku obvodu stožáru v místě úchyty ohněte přes šroub M8. Kratší konec pásky přiložte ke stožáru, delší konec obtočte kolem stožáru a prostrčte zdičkou ve šroubu M10. Šroubem M10 připevněte úchyt ke stožáru. Matku M10 utáhněte. Vzdálenost mezi sponami zvolte podle druhu výzdoby. Mezi úchyt a držák dekorativního prvku vložte izolační podložku, která zabraňuje vzniku galvanického článku a následné korozi. Mezi úchyt a držák můžete vložit pryžovou podložku, která zabraňuje poškození povrchu stožáru úchytem. Výzdobu připevněte k úchytům šrouby M8. Přiloženým ocelovým lankem (lanko dáváme jen na velké dekorace) připevněte dekoraci tak, aby v případě havárie zůstala zavěšena na lanku. Správně nainstalované úchyty ochrání dekoraci před případnou vichřicí, proto je nutné používat tento typ úchytů.

Demontáž: zabezpečte dekoraci proti pádu, povolte šrouby a matky, přestříhnete pásku.

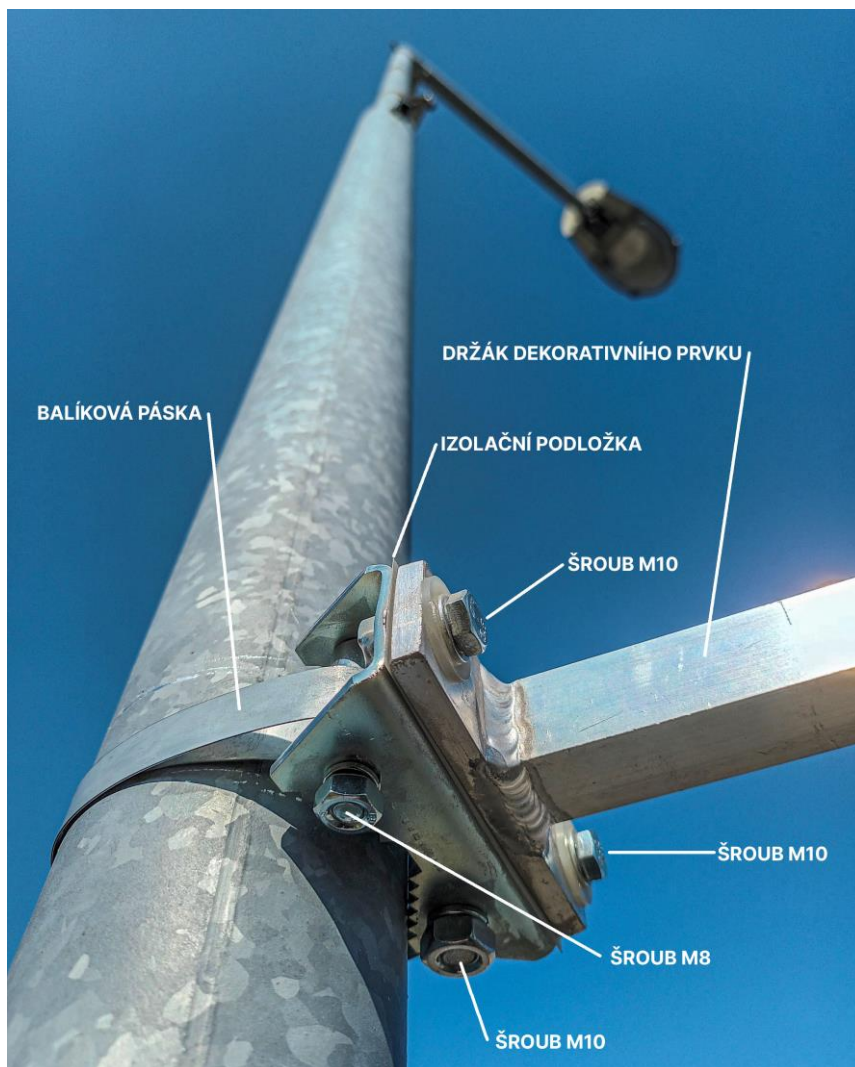

**Vážení zákazníci,**

Děkujeme Vám, že jste si naši výzdobu zakoupili a těšíme se na další spolupráci s Vámi.