


**Warnung: Anschluss, Verbindung und Reparatur des LED-Leuchtschlauchs dürfen nur von einer berechtigten Person durchgeführt werden!**

## **ANLEITUNG FÜR DEN KOMPLETTEN ANSCHLUSS EINES LED-LEUCHTSCHLAUCHS**




Komponenten, die für den vollständigen Anschluss eines LED-Leuchtschlauchs benötigt werden: Speisekabel für LED-Schlauch, Schrumpfschlauch, einseitige Kupplung und Klebstoff.

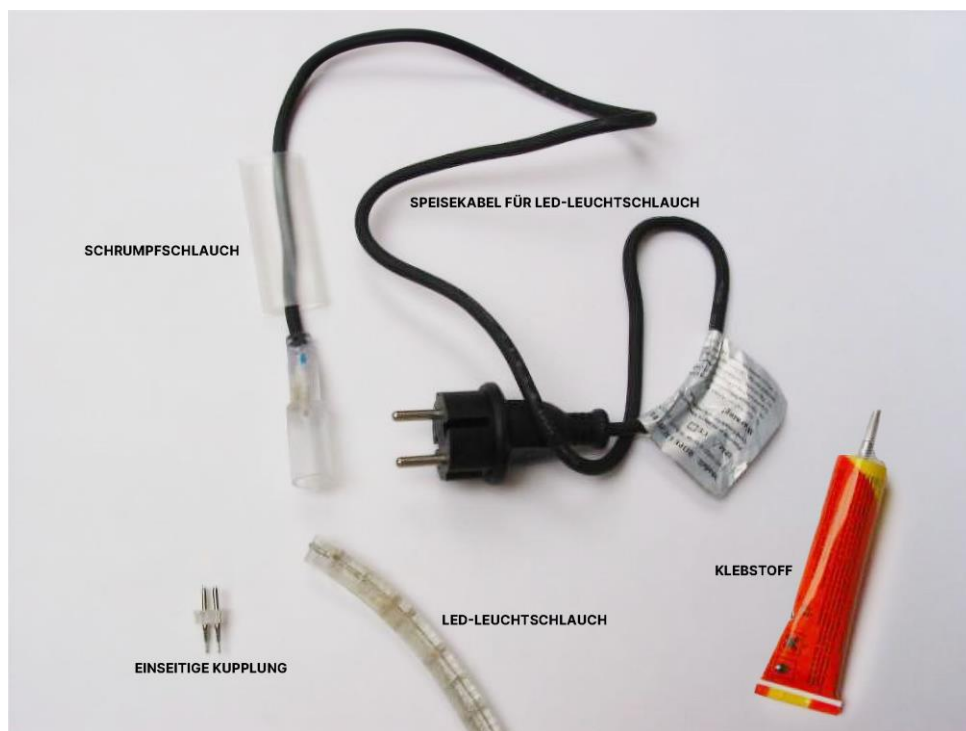

Die einseitige Kupplung wird mit den Spitzen in den LED-Schlauch am Ort des Drahtausgangs eingeführt.



In die Fassung des Speisekabels wird Klebstoff aufgetragen, und das Speisekabel wird mit dem LED-Schlauch verbunden. Achten Sie darauf, die richtige Polarität zu wahren.

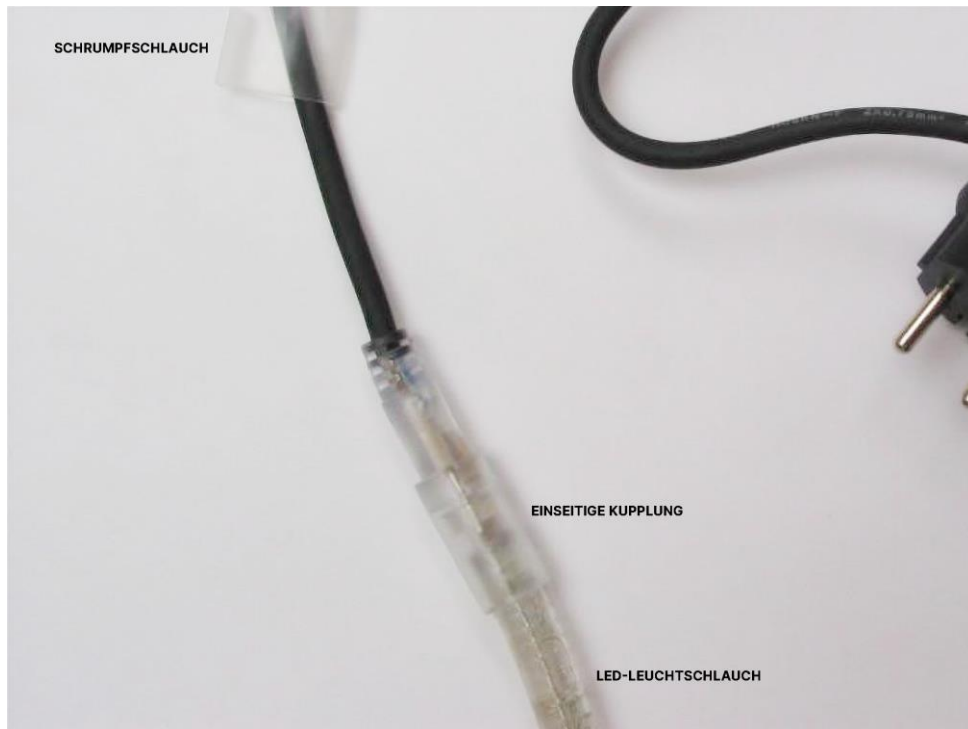


Beispiel einer korrekten Verbindung.




Das so verbundene Kabel wird mit einem Schrumpfschlauch überzogen, und der Schlauch wird mit einer Heißluftpistole erwärmt.

## **ANLEITUNG ZUM VERBINDEN VON ZWEI LED-LEUCHTSCHLÄUCHEN**

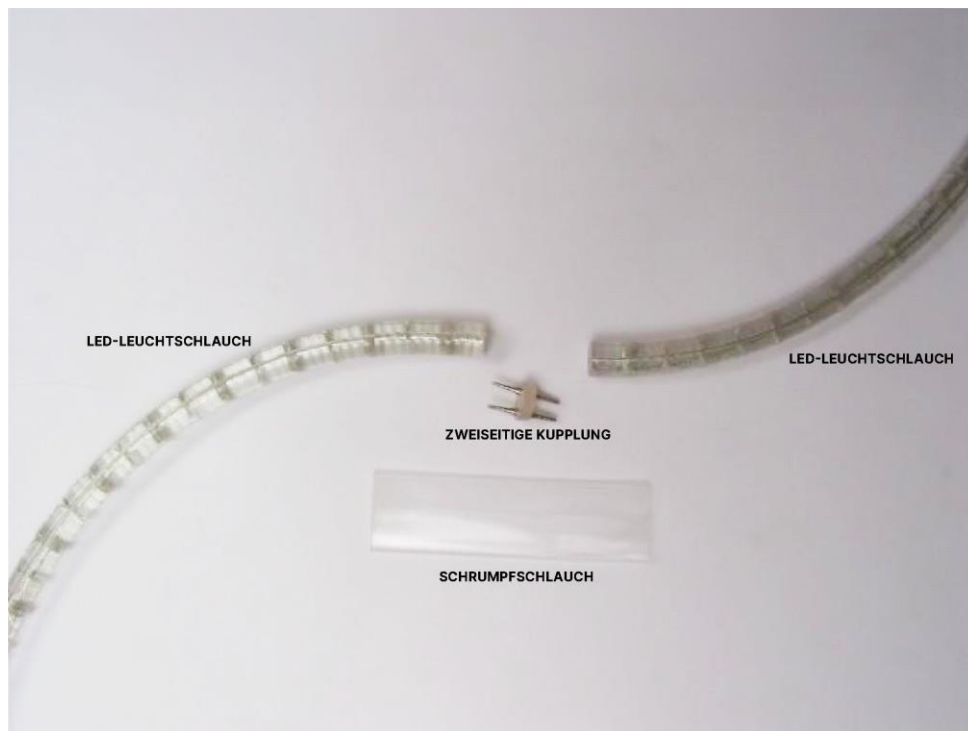

Benötigte Komponenten für die Reparatur oder Verbindung von zwei LED-Leuchtschläuchen: zweiseitige Kupplung, Schrumpfschlauch.

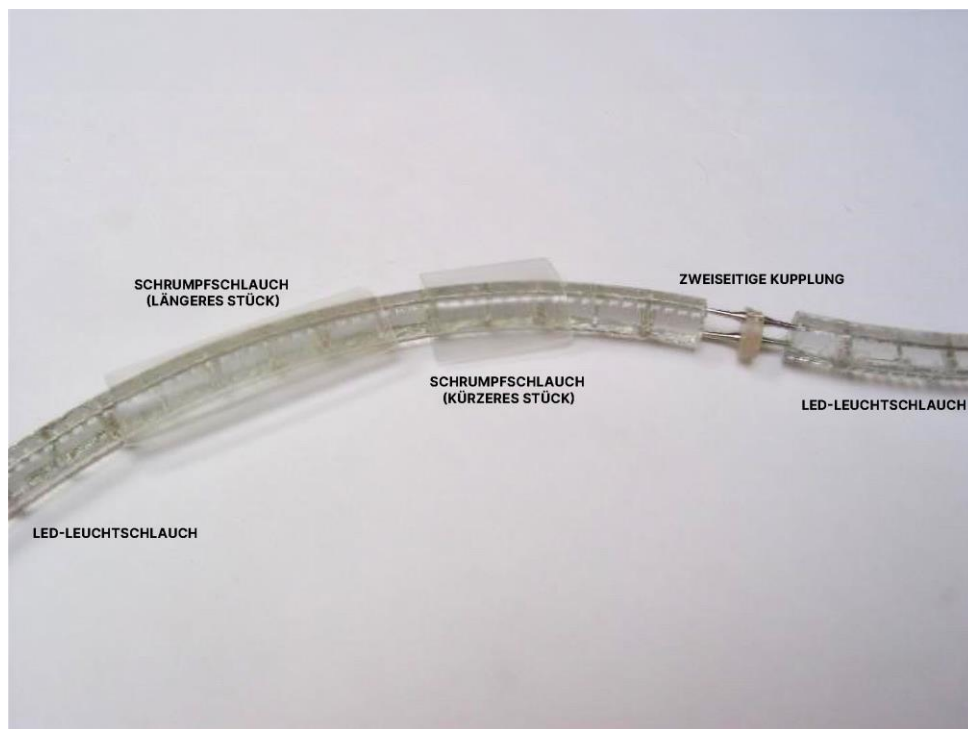

Den Schrumpfschlauch teilen wir in zwei Teile: ein längeres und ein kürzeres Stück. Die zweiseitige Kupplung stechen wir ordnungsgemäß an der Stelle ein, wo die Drähte herauskommen. Beim Verbinden achten wir auf die Einhaltung der richtigen Polarität.



Über das so verbundene Kabel ziehen wir den kürzeren Teil des Schrumpfschlauches und erwärmen ihn mit einer Heißluftpistole. Das Gleiche machen wir mit dem anderen längeren Teil.